



SUPRA SWORD-I AUDIO

High-End Signalkabel


Dimension: 1.5mm² / AWG 15

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Schweden

- Völlig transparent - Keine Signalverzerrung
- Minimale Phasenverschiebungsreaktanzen.
- Bifilar gewickelte Litzen mit vernachlässigbarem Skineneffekt
- Bewertung hifimagasin: Weltklasse!




Sword-Interconnect - unser absolut bestes Signalkabel

Wie lässt sich Supras Flaggschiff Sword am besten beschreiben? Wie redest du von - nichts? Es ist fast unmöglich, ohne viele Superlative zu wiederholen, die gleichen, über die alle anderen auch sprechen. Der Unterschied besteht darin, dass wir das Gefühl haben, dass wir die Aufgabe erfolgreich gelöst haben, ein Kabel, das genau – nichts – die einzig wahre Beschreibung von Transparenz ist.

Die niederinduktive bifilare Litz-Konstruktion sorgt für eine geringe Störabsorption, die zusammen mit unserem effizientesten Folienschirm fast vollständig aufhört, eine Antenne zu sein. Aus dem pechschwarzen Hintergrund hebt sich jede noch so kleine Mikrodynamik ab. Wir haben außerdem entdeckt, dass die Phasenverschiebungsreaktanzen so gut wie aufgehört hat und nur noch ein sehr niedriger, phasenlinearer Widerstand übrig bleibt, der es ermöglicht, dass alle Klangfarben während der Aufnahme, des Mischens und des Masterings genau so sind, wie sie beabsichtigt sind. Schließlich wurde deutlich, dass die fast erloschene Kapazität ein wahres Geschwindigkeitsmonster geschaffen hat, das die hochfrequenten Obertöne aller Klangfarben – ja, sogar die Klangfarbe der Bassdrum ist voller Obertöne – zulässt und wenn sie mit jedem phasengleich ankommen. Zum anderen entfaltet sich das Gefühl, „mit dem Orchester zu sitzen“ – live dabei zu sein! Es gibt keine „Decke“ oder Dämpfung in hohen Frequenzen, sodass alle Details der feinsten digitalen Formate nicht verzerrt werden. Sword ist unserer Meinung nach unschlagbar; Augen schließen, zuhören & genießen. Viel Vergnügen!

KONSTRUKTION

Leiter (x2)	2x6x0,40 (lackiertes OFC) 2 Lagen bifilar gewickelter Draht um PE/PP-Kern gesponnen
Fläche:	2x1,5mm ² / AWG 15
Isolierung:	PP/PE-Mix, D=3mm, rot/blau
Parteien:	2 verdrehte Paare
Schirmanschluss:	Verzinnter Leiter 19x0,127mm
Verstärkung:	Füllwatte
Sieb:	Normale Alu/PET-Folie, 100%
Mantel:	PVC GA74 Crystal, rund, D=8mm
Farbe:	Transparentes Eisblau-Metallic
Gewicht:	Nom. 76 kg/km
Verpackung:	Bobin 300m (andere Länge auf Bestellung)
Rec. Anschlüsse:	Halbsymmetrisch: Supra RCA-8SL & RCA-8SL Rhodium
Ausgewogen:	Swift XLR AU & Swift XLR Rhodium

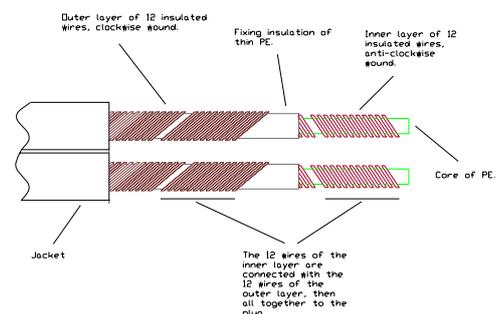

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

Widerstand, nom.	33 Ohm/km
Kapazität:	14 pF/m



PRODUKT	Anzahl	Art.nr	EAN-13
SWORD-I ANNIVERSARY BLUE B300	300M	9901800004	7330060208874