

SUPRA DUAL AUDIO 2PRS LINE

Signalkabel, stereo


Dimension: 2x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Effektiv skärmning för god störimmunitet
- Tennpläterade ledare för optimalt korrosionsskydd
- Separatskärmade par
- Enkel att splitta isär

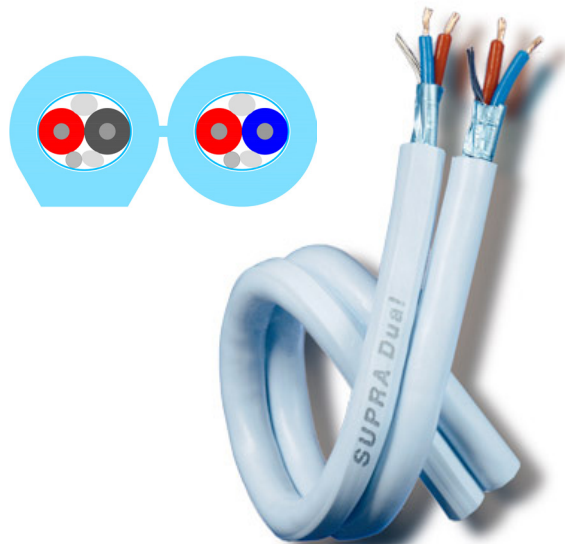

Dual Audio

Signalkabel, hi-fi, line & subwoofer - stereoversion

Passande användningsområde är analog signal mellan CD – förstärkare/förförstärkare – slutsteg. Kabel med två kanaler avdelade med ett liv. Tennpläterad syrefri koppar, två signalledare per kanal plus jord, lägre kapacitans och effektiv folieskärm och biledare. Kan kopplas som antingen single-end (RCA-kontakter) eller som balanserad (XLR-kontakter). Oslagbar pris/prestanda-förhållande, Bra Hifi-egenskaper genom sin för segmentet låga kapacitans och Trovärdig ljudbild och tonal balans.

Dual-RCA

Utmärkelse i "What HI-FI"! En bra instegskabel att växa i, kontakterad med Supra RCA-6 kontakter.

KONSTRUKTION

Ledare (x4):	Tennpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	Par 1: PE röd & blå / Par 2: PE röd & svart. Tvinnade ledare.
Skärm:	Alu/Pet folie
Skärmtäckning:	100%
Skärmanslutning:	2 st tennpläterad biledare 19x0.127mm
Part	2 tvinnade par, PE isolerade i olika färger för identifikation
Mantel:	PVC GA78, 8-profil
Medelvägg, nom.	2 mm
Diameter, nom.	2x 5.5mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA DUAL > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	70 kg/km
Förpackning:	Bobin 100m (annan längd på beställning)
Rek. kontakter:	Supra RCA-6, RCA-6SC och Swift XLR



ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m
Karastiristisk impedans:	90 Ohm
Hastighetsfaktor	0,66x C (ljushastigheten)



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
DUAL AUDIO BLUE B100	100M	1001800364	7330060002250	4866932