

SUPRA MBS MIC/LINE FLEX

Högflexibel Signalkabel Mik/Line


Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Högflexibel - gummrad isolering
- Armerad med nylonskärm - otroligt böjstark
- Låg kapacitans
- Försumbar egenmikrofoni

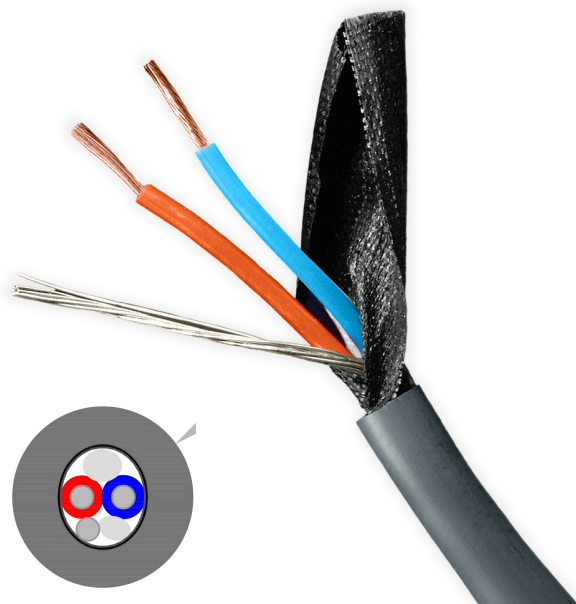

MBS - Högflexibel och böjstark

Flexibel Line-/Mikrofon-/instrumentkabel

Som de flesta tillämpningar kopplas MBS som balanserad med jorden på egen ledare för att inte leda potentialutjämnningar överlagrad på nyttosignalen. Kabelns konstruktion är kompromisslöst konstruerad för mikrofon och instrument, exempelvis elgitarr/-bas och övriga lineapplikationer. Den är gjord för att hålla för tuffa tag och som standard färgad antracitgrå för att inte den vanliga nedsmutsningen från scenbruk ska synas. Ytskikt av tålig, seg plast, som inte ger upp i första taget.

- Dragbrottgräns - 500N (Motsvarar ungefär kraften av 50 kg massa)
- Böjutmattning - Militär teststandard kräver 30.000 böjningscykler utan påverkan på kabeln. Vi avbröt testet efter 90.000 cykler utan påverkan
- Omgivningsmiljö - Luftfuktighet påverkar ej kabelns elektriska egenskaper
- Mikrofoni - Skärmens mjukhet ihop med övriga konstruktionsprinciper ger en mycket tyst kabel med försumbar egenmikrofoni.

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-lina 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	PE, Blå & Röd. Tvinnade ledare.
Skärm:	Armerande halvledande nylonband, 100%
Skärmslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Armering:	Filler bomull
Mantel:	PVC EP54 gummibaserad, rund
Medelvägg, nom.	2 mm
Diameter, nom.	5.5mm
Färg:	Antracitgrå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA MBS > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	56 kg/km
Förpackning:	Bobin 150m (annan längd på beställning)

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	72 ohm/km
Kapacitans:	52 pF/m



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
MBS MIC/LINE FLEX GREY B150	150M	1001800208	7330060002014	4866353