

SUPRA DAC AUDIO/LINE

Flexibel Hifi Signalkabel analog/digital


Dimension: 1x3x0.24mm² / AWG 23

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Bra timing ger bibehållen rumsinformation
- Armerad med nylonskärm - otroligt böjstark
- Mycket låg kapacitans - jäst PE isolering
- Analog men klarar även digital AES/EBU 110 Ohm

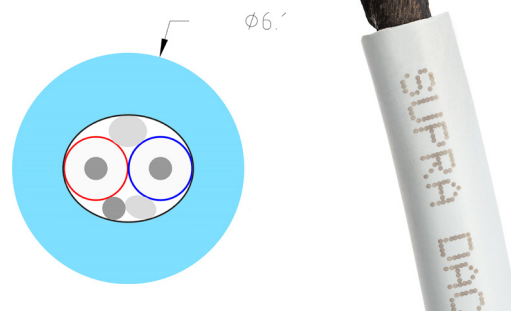

DAC - multifunktionell hifi-kabel

Analog RCA/XLR och digital AES/EBU XLR

En mycket 'snabb' kabel som har utmärkt högfrekvenssvar, vilket särskilt i digitala tillämpningar ger mycket låg påverkan på den binära fyrkantssignalen. Mottagaren får därigenom lätt att skilja på vad som är en etta och vad som är en nolla. I analoga tillämpningar ger den mycket goda transientsvar, det vill säga alla högfrekventa övertoner, vilket innebär god naturtrogenhet av musikens anslag, frasering, rumsupplevelse och tempo. Bidragande konstruktionsfördelar är den skummade PE-isoleringen och den högeffektiva halvledande Nylon-skärmen, som resulterar i en ledare med endast 45 pF/m. Som en enkel jämförelse är många high-end-kablar Teflon-isolerade och har kommit upp i hastighetsfaktorn 0,71 x C medan vår DAC ligger på 0,78 x C (ljushastigheten)

Användningsområden: Analoga RCA & XLR kablage eller digital balanserad AES/EBU XLR- koppling.

KONSTRUKTION

Ledare (x2):	Tennpläterad Cu-lina OFC 5N 19x0.127 mm
Area:	2x0,24mm ² / AWG 23
Isolering:	Jäst PE, Blå & Röd. Tvinnade ledare.
Skärm:	Armerande halvledande nylonband, 100%
Skärmanslutning:	Tennpläterad biledare 19x0.127mm
Armering:	Filler bomull
Mantel:	PVC GA78, rund
Medelvägg, nom.	2 mm
Diameter, nom.	6.1mm
Färg:	Isblå (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA DAC > Made in Sweden > Metermärkning
Vikt: Nom.	43 kg/km
Förpackning:	Bobin 50m (annan längd på beställning)
Rek. kontakter:	Supra RCA-6, RCA-6SC, PPX, PPSL och Swift XLR

ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom.	70 ohm/km
Kapacitans:	45 pF/m
Karaktäristisk impedans:	110 Ohm
Hastighetsfaktor:	0,78 x C (ljushastigheten)

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
DAC AUDIO BLUE B50	50M	1001800133	7330060002090	4866383

